Configuration minimale — camion à 20 m

Vues du studio, contrôles, inventaire à louer

[Organisateur — à compléter] · version v5 du 2 novembre 2026 · 2026-11-02 · [contact — à compléter]

SOMMAIRE

1. Configuration minimale — camion NoName à 20 m
2. Vues de la maquette

1. Configuration minimale — camion NoName à 20 m

Hypothèses retenues avec l'organisateur (5 novembre 2026) : camion 20 m³ NoName garé en long à 20 m de la façade, vidéoprojecteurs et lasers sur son toit (3,5 m), petit podium de 3 praticables 2 × 1 m à 1 m devant le camion côté public, 3 piles de 4 subs SACH118 (jardin, cour, podium), 4 tonnelles 3 × 3 le long de la façade, PAR LED au sol, régie table non couverte avec tente garage 3 × 5 en repli, coffret 2 × 32 A tri (son / vidéo + lumière) ou groupe 63 A tri, service d'ordre bénévole. Zone public de 40 × 34 m derrière le camion : 1 360 m², **2 720 personnes à 2 pers/m²**.

Ensemble	Position (x ; z)	Détail
Camion 20 m³ NoName	0 ; 20	écran sur le flanc côté public, hayon côté cour
VP 1	−1,2 ; 20, à 3,5 m	Epson EB-PU2220B (Novelty, 20 000 lm) + ELPLU04, rapport 0,64 → image 31 × 19,5 m, 26 lux
VP 2	1,2 ; 20, à 3,5 m	Epson EB-L1755U (Bargraph, 15 000 lm) + ELPLU03, rapport 0,57 → image 35 × 22 m, 14 lux
Lasers (2)	±3 ; 20, à 3,5 m	modèle à identifier, cibles sur la façade à 17 et 20 m de haut
Podium	0 ; 24	3 praticables 2 × 1 m, 1 m, garde-corps, face au public
Piles de subs (3)	±6,5 ; 20 et −2,5 ; 24,5	4 SACH118 + 4 têtes (jardin, cour), 4 + 2 (podium)
Tonnelles (4)	±7,5 et ±12 ; 4,5	prévention, secours, accueil, buvette, comptoirs vers le public
PAR LED (4)	±4 ; 25,3 et ±9 ; 22	au sol, vers le podium
Régie	−8,5 ; 17,5	table 2 × 0,8, non couverte ; tente garage 3 × 5 à 10,5 ; 16,5
Coffret	−12 ; 17	2 × 32 A tri : son / vidéo + lumière
Groupe 63 A tri (option)	−14 ; 13	si le coffret forain manque
Bénévoles (6)	angles et fond de la zone public	

Ce que les contrôles géométriques disent :

- les 4 tonnelles le long de la façade sont **dans le cône des vidéoprojecteurs** : elles font de l'ombre sur le bas de la façade (portails). Les décaler au-delà de ±18 m, les mettre sur les flancs de la zone public, ou accepter l'ombre ;
- l'image du L1755U déborde de la façade en largeur (35 m pour 32,5) et ne donne que 14 lux ; le PU2220B donne 26 lux. Lisible de nuit avec un contenu contrasté, pas confortable ; deux machines empilées sur la même zone doublent la valeur ;
- rien de bloquant : faisceaux hors de la zone public, podium à 1 m, couloirs libres ;

- **toit du camion** : la caisse d'un 20 m³ n'est pas prévue pour porter 2 VP, 2 lasers et une personne. Prévoir une plateforme ou un châssis, garde-corps, bâche pluie, accès ; à confirmer avec NoName.


Inventaire posé / possédé → à louer (saisi dans le studio) : camion 1 / 0 → 1 · praticables 3 / 3 → 0 · piles de subs 3 / 0 → 3 (NoName) · VP PU2220B 1 / 0 → 1 (Novelty) · VP L1755U 1 / 0 → 1 (Bargraph) · Hitachi CP-X10000 0 / 2 (non posés) · lasers 2 / 0 → 2 · tonnelles 4 / 4 → 0 · PAR LED 4 / 0 → 4 · tente garage 1 / 1 · régie table 1 / 1 · coffret 1 / 0 → 1 · groupe 1 / 0 → 1 · bénévoles 6 / 6.

Fichiers : `outils/studio-implantation.html` (configuration chargée au départ, bouton « Minimale »), `unreal/implantation-minimale.json` (schéma v3), projet Unreal généré depuis ce fichier, `exports/studio/` (vues et vidéo `config-minimale.mp4`).


2. Vues de la maquette




Configuration minimale, vue d'ensemble de jour

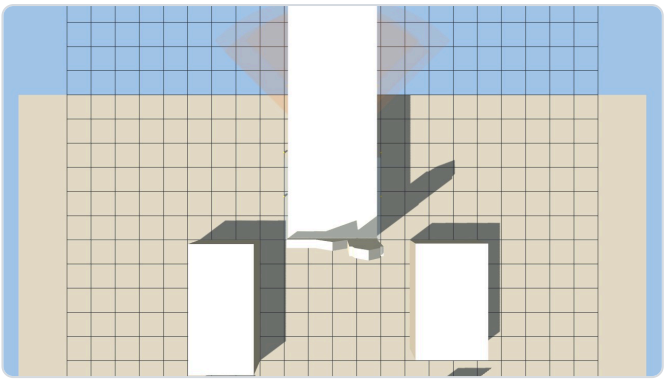


Plan : camion à 20 m, podium, piles, tonnelles le long de la façade, zone public derrière

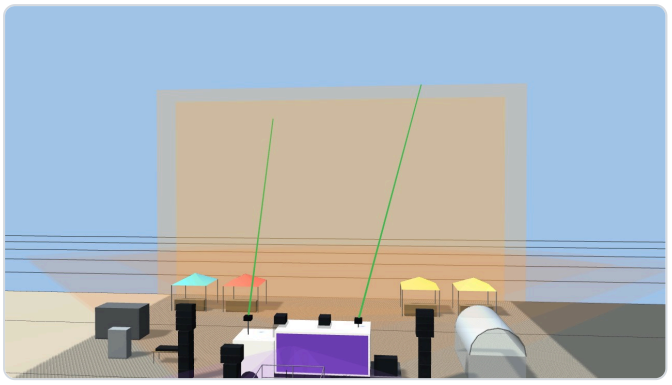


Depuis le public : le camion, le podium, la façade

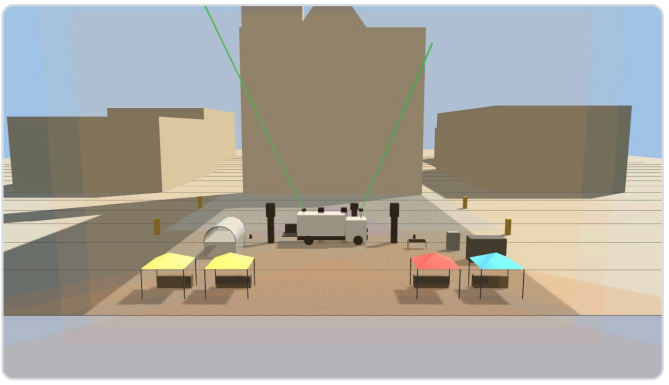


Face à la façade : les images des deux VP (31 × 19,5 m et 35 × 22 m)

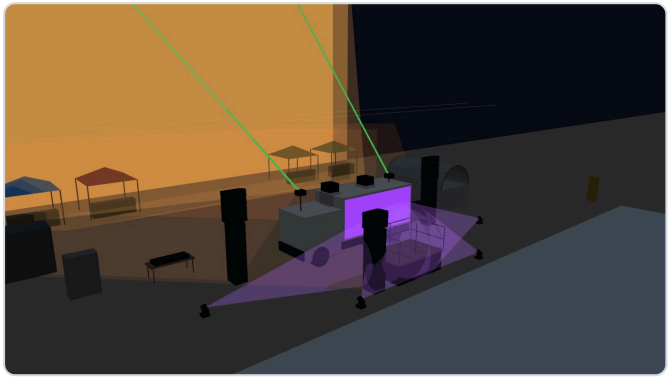

Le toit du camion : VP, lasers, piles de subs, régie

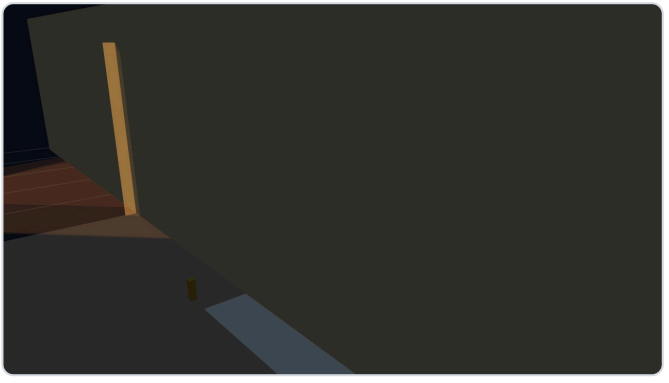

De nuit

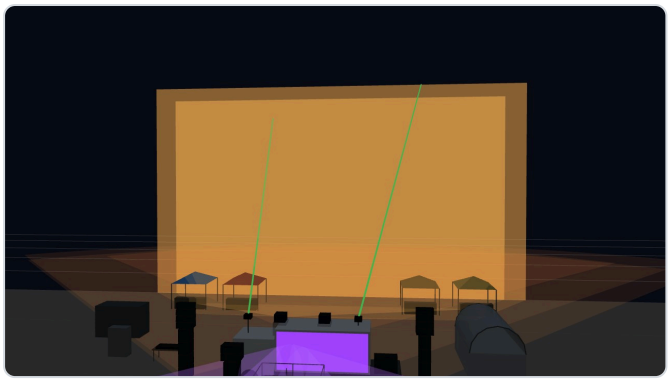

Depuis le public, de nuit

Document de travail généré depuis le dépôt du projet (exports/generer_exports.py). Les mentions « à compléter » et « à confirmer » sont à traiter avant envoi. Les volumes des bâtiments voisins sont indicatifs ; la maquette vérifie la géométrie, elle ne remplace ni la commission de sécurité, ni les notes de calcul, ni les déclarations.